


KOD: **AWO152** v.1.1/IV
 NAZWA: **7/TRP40/PAR**

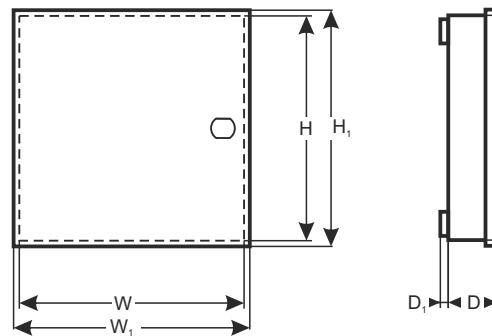

PRZEZNACZENIE

CENTRALE: (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) +ZX8 (2xZX4, APR3- ADM2,APR3-HUB2, PGM4)

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=280, H=290, D+D ₁ =80+8 [±2 mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =285, H ₁ =295 [±2 mm]
Miejsce na akumulator:	7Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Waga netto/brutto:	2,70 / 2,90 [kg]
Transformator:	TRP 40VA/16 V/18 V w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP30
Zasilanie:	230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania:	U ₁ =16V/AC lub U ₂ =18V/AC (-5%, +15%), I ₁ =2,2 A lub I ₂ =2,0 A (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x otwarcie obudowy, oderwanie, 0,5 A@50 V DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN, obudowa na zamówienie: minimalna ilość 100szt.
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji