


KOD: **AWO351** v1.3/IV
 NAZWA: **LCD/B**

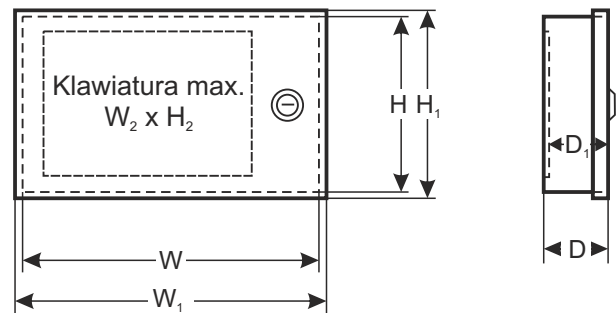

PRZEZNACZENIE

DSC

KLAWIATURY: RK 5506, RK 5508Z, RK 5532, LCD-600, LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z

FBII

KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708

SCANTRONIC

KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000

ROKONET

KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16

PARADOX

KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639

NAPCO

KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2

SUMMIT

KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

SATEL:

KLAWIATURY: CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

CADDX NETWORK

KLAWIATURY: NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

PULSON

KLAWIATURY: LCD/C, LCD/T

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy: W=235, H=135, D=42 [+/- 2mm]

Wymiary zewnętrzne czołówki: W₁=242, H₁=140 [+/- 2mm]

Wymiary montażowe klawiatury: W₂=185, H₂=130, D₁=32 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto: 0,85kg / 0,95kg [+/-0,1kg]

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC- styki normalnie zwarte

Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)

Uwagi: demontowalna płyta montażowa

Deklaracje, gwarancja: RoHS, 2 lata od daty produkcji