



INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTION POLSKI/ENGLISH v1.0

Kod/Code: **AWO604**
Nazwa/Name: **Obudowa ABS 265x185x95 IP65**
Enclosure ABS 265x185x95 IP65



IM604

Wydanie/Edition: 4 z dnia/from 10.03.2022
Zastępuje wydanie/Supersedes edition: 3 z dnia/from 01.03.2018

PL/EN*

1. Przeznaczenie / Destination:

Obudowa **AWO604** przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” - ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm (ocynkowana). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12-2szt oraz M16-1szt.

Enclosure **AWO604** is intended for installation of security access control & CCTV systems, which require IP65 protection level. Protection level IP65 („6” - anti-dust protection, „5” - anti-water stream protection). Enclosure is equipped with galvanized metal mounting plate thickness 1 mm and cable glands M12-2pcs and M16-1pcs.


2. Montaż / Installation:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230 V AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

The metal enclosure (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V AC systems and low-voltage installations. The enclosure can be installed both indoor and outdoor, where the temperature is in the range of -20°C to +70°C

3. Parametry techniczne / Technical data:

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Obudowa: IP	Enclosure: IP	IP 65
Zastosowanie	Destination	Na zewnątrz / do wewnątrz Outdoor / indoor
Temperatura pracy	Operating temperature	-20°C÷70°C
Wymiary zewnętrzne obudowy	External dimensions of enclosure	W=184, H=263, D=96 [+/- 2mm]
Wymiary wewnętrzne obudowy	Internal dimensions of enclosure	W₁=157, H₁=236, D₁=83 [+/- 2mm]
Wymiary montażowe obudowy	Mounting dimensions of enclosure	W₂=153, H₂=251 [+/- 2mm]
Wymiary blachy montażowej	Mounting plate dimensions	W₃=157, H₃=235 [+/- 2mm]
Zamykanie	Closing	Wkręt walcowy x6 / Screwed x6
Waga netto/brutto	Net/gross weight	1,094 / 1,208 [kg]
Wykonanie	Material description	ABS
Uwagi	Notes	Posiada dławnice M12x2szt, M16 x1 szt Includes cables conduits M12 x 2 ps., M16 x 1pc.

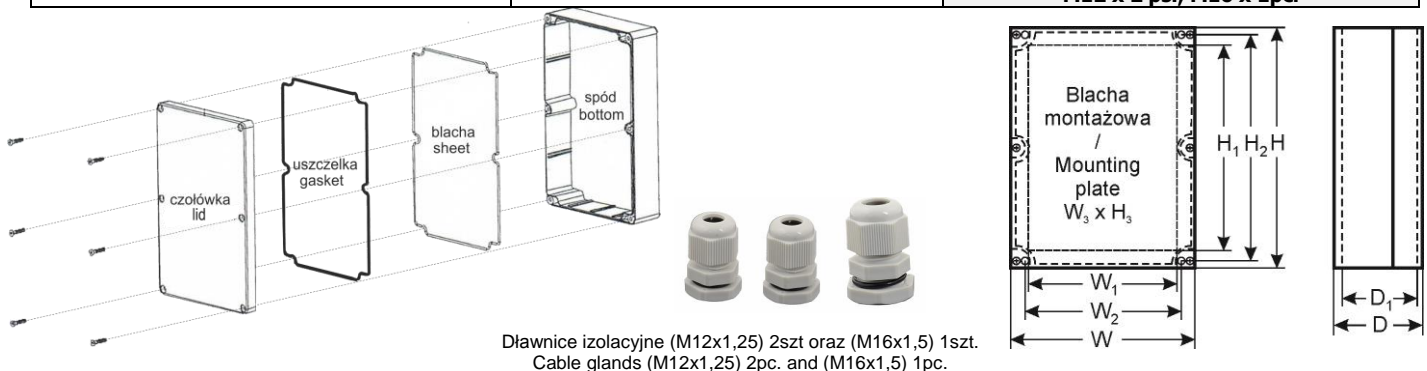

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl